


Collision Sentry Corner Pro Installation



Om det finns några synliga tecken på produktskada, kontakta Sweden Enbrotec AB omedelbart.



För att aktivera Collision Sentry Corner Pro, dra ut plast batteri fliken inuti enheten. Ta bort luckan på enhetens framsida, dra i fliken och sätt tillbaka luckan. Detta aktiverar de tre (3) "D" - cell batterierna som ingår i varje enhet. LED-lamporna börjar blinka när enheten orienteras mot miljön. Under denna uppvärmningsperiod blinkar även den blå indikatorn för låg batterinivå. Obs * - Aktivera alltid enheten innan installation. Dra i fliken, stäng luckan och installera enheten i upprätt läge.

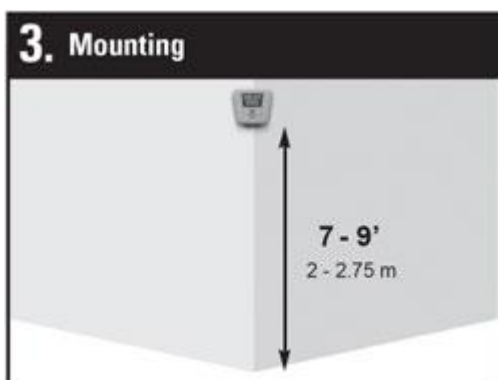

Den perfekta placeringen för enheten är i en höjd mellan 2-2,75 m. Installera med monterings flikarna högst upp. Ljuset och ljudet fortsätter att reagera tills 3 sekunder efter att rörelsen avbryts.



Använd de integrerade magneterna på baksidan för att "snäppa" enheten till ett metallhörn eller rack.



Det medföljande nylon bandet ger extra säkerhet när du monterar enheten med magneter. Att använda tether är valfritt men rekommenderas.



Använd de integrerade monterings flikarna för att installera enheten direkt på icke-metalliska ytor.

7. The unit is ready to use



Produkten behöver cirka 20 sekunder för att anpassa sig till den nya miljön och "lära sig" dess nya miljö. Under denna uppvärmning kommer varningslampan att blinka. Lamporna lyser rött i fyra sekunder vid uppvärmning periodens slut. Detta indikerar att produkten är redo att användas.

8. Alarm adjustments



Collision Sentry Corner Pro levereras med ljudlarmet aktiverat och inställt på högsta volym. Detta larm kan justeras med hjälp av omkopplarna som finns inuti enheten och placerade under batterifacket. (Se bild). Det finns två brytare som används för att justera volymen - en hög / låg-omkopplare och en av / på-omkopplare.

1. Ta bort luckan på enhetens framsida.
2. Larm brytare finns under batterifacket.
3. Justera omkopplarna till önskad inställning.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.
5. Enheten är nu redo att användas.